

HIENDA MT-Mobile

เครื่องกรองอากาศ / เครื่องดูดไอสารระเหย

New Design

พร้อมที่จับ ล้อ และ ขาตั้งเครื่อง



Please contact our

LINE Official Account

@ESTCO



or

Visit Our Website at

WWW.EST.CO.TH

คุณลักษณะเด่น

- 700-1000 CFM (ลูกบาศก์ฟุต/นาที)
- ความเร็วลมในการดูดอากาศสูง
- เข้าถึงไส้กรองได้สะดวก
 - ใส่ไส้กรองด้านข้างตัวเครื่อง
- ตัวเลือกไส้กรอง - โปรตระกูล
 - ระบบดูดซับสารระเหย TRAY media system
 - ไส้กรองชนิดถุง Bag filter
 - ไส้กรองอนุภาคเล็ก HEPA filter
 - ไส้กรองอนุภาคใหญ่ Foam prefilter
 - ไส้กรอง Pleated prefilter
- รูปแบบการใช้งานแบบเคลื่อนที่
 - แนวตั้ง
 - แนวนอน
- โครงสร้างคงทนแข็งแรง

อุปกรณ์เสริม

- แขนดูดไอสารระเหยแบบเจาะจงจุด
- รีโมทควบคุมไร้สาย

Optional Accessories



ISO9001 & ISO14001

Certified Company


E.S.T. Trading Co., Ltd. 431 Moo 2, Rojana Road, Sam Ruean,
Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13160 Thailand

คุณลักษณะทางเทคนิค

ยี่ห้อ	HIEND
รุ่น	MT-Mobile
ขนาดเครื่อง	36 ซม. ลึก x 60 ซม. กว้าง x 125 ซม. สูง
น้ำหนัก	89 กก. (ตัวเครื่อง) 95 กก. (รวมบรรจุภัณฑ์)
โครงเครื่อง	เหล็กหนา 16 gauge
พื้นผิว	สีฝุ่นอีพ็อกซีสีขาว Epoxy power coating
ไส้กรองมาตรฐาน	ไส้กรองไส้กรองอนุภาคใหญ่ PU Foam ชนิดสามารถถอดล้างได้ 12 นิ้ว x 24 นิ้ว x 1 นิ้ว
ตัวเลือก C-Type (MTM45C) กรองไอสารระเหยและฝุ่นละออง	ระบบดูดซับไอสารระเหย TRAY media system ถาดบรรจุแบบริฟล์ได้ขนาด 24 นิ้ว x 24 นิ้ว x 1 นิ้ว จำนวน 6 ชั้น สามารถบรรจุสารดูดซับ Media รวมกันได้กว่า 31 กก. รางอลูมิเนียมแบบยึดป้องกันการรั่วไหล ตัวเลือกสารดูดซับ: FumeMAX / GuardMAX / FumeGuard ไส้กรองอนุภาคขนาดเล็ก HEPA filter พร้อมเส้นใย H13 ที่สามารถกรองอนุภาคได้ 99.97% ที่ 0.3 ไมครอน 12 นิ้ว x 24 นิ้ว x 4 นิ้ว
ตัวเลือก B-Type (MTM45B) กรองฝุ่นละออง	ไส้กรองอนุภาคขนาดกลาง Pleated prefilter เส้นใยประเภทสังเคราะห์ 12 นิ้ว x 24 นิ้ว x 2 นิ้ว ไส้กรองชนิดถุง Bag filter เกรด F6 เส้นใยประเภทสังเคราะห์ (ตัวเลือกอื่น F7, F8 หรือ F9) เก็บฝุ่นได้ปริมาณมากด้วยถุงที่ยาว Long pockets 12 นิ้ว x 24 นิ้ว x 22 นิ้ว ไส้กรองอนุภาคขนาดเล็ก HEPA filter พร้อมเส้นใย H13 ที่สามารถกรองอนุภาคได้ 99.97% ที่ 0.3 ไมครอน 12 นิ้ว x 24 นิ้ว x 4 นิ้ว
การเข้าถึงไส้กรอง	ด้านข้างตัวเครื่อง
โบลเวอร์	มอเตอร์ชนิดกระแสสลับ (AC) 3 ระดับ โบลเวอร์แบบหอยโข่งแบบเข้า 2 ทาง (Dual inlet) ลูกปืนพร้อมระบบป้องกันความร้อนสูงเกิน
อัตราการฟอกอากาศ	700-1000 CFM (ลูกบาศก์ฟุต/นาที)
กำลังไฟ	220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ 1.9 แอมป์
ระดับเสียง	65 เดซิเบล (dBA) ที่ระยะ 6 ฟุต (1.8 ม.)
การควบคุม	ปุ่ม เปิด/ปิด และปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
อุปกรณ์เสริม	แขนดูดไอสารระเหยแบบเจาะจงจุด รีโมทควบคุมไร้สาย
ประเทศผู้ผลิต	ประเทศไทย
การรับประกัน	รับประกัน 1 ปี (ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง) ตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท



C-Type

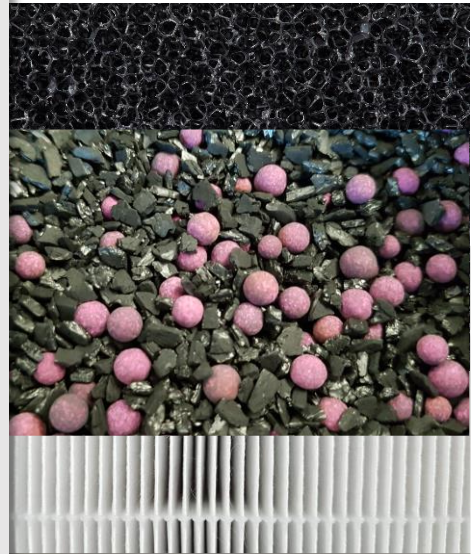

B-Type

